
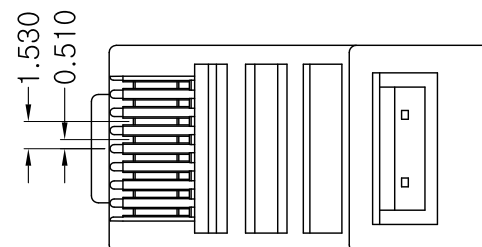
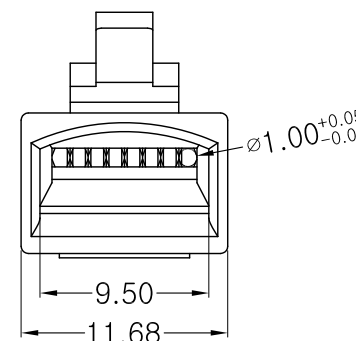
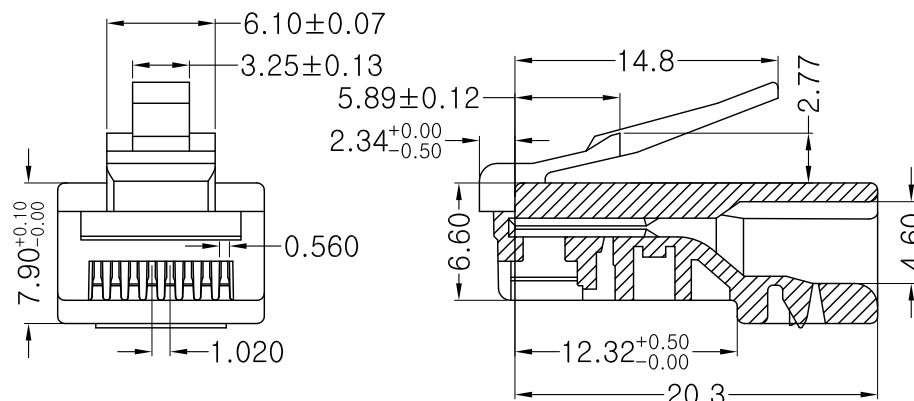


变更
CHANGE

版本 EDITI	变更内容 MODIFICATION	变更日期 UPDATE DATE	签名 SIGNATURE

KAUDEN

Item Code LJ8P8C/SD

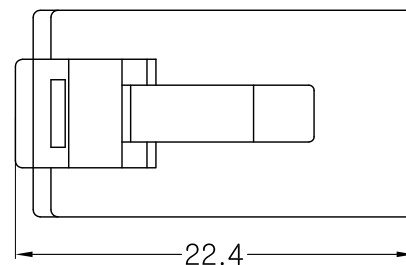

印章

☐ 磷铜

金片 TERMINAL	M2405	M2333S						OTHER
图形 DRAWING								
标记 MARK								

镀金 GOLD PLATING	Fu"	1u"	3u"	6u"	15u"	30u"	50u"	OTHER
标记 MARK								

Inspection for Environmental Protection:

Comply with EU RoHS standard and REACH SVHC substances of high off using the standard.

Electrical Test:

- A. 250V AC max, at 2A.
- B. Dielectric withstanding 1000V DC/min, <0.5A.
- C. Insulation Resistance:>500 MΩ, 1000V DC/min.
- D. Contact Resistance:<20 mΩ.

Mechanical:

- A. Cable-to-plug tensile strength-20LBS (89N) min.
- B. Durability: 2000 mating cycles.

Operating Temperature:-40℃~+125℃.

环保测试:

符合欧盟RoHS标准及REACH SVHC之高关物质使用标准。

电气特性:

- A. 250伏特AC. 最大2安培耐电压伏特数。
- B. 耐电压测试: 小于0.5安培 1000伏特DC/一分钟。
- C. 绝缘抗阻: 1000伏特DC/一分钟, 大于500兆欧姆。
- D. 接触阻抗: 不大于20毫欧姆。

机械特性:

- A. 拉力测试: 电缆至插座张力强度至少一分钟20磅 (89N)。
- B. 耐力测试: 插拔测试2000次以上。

使用温度范围:-40℃~+125℃。

材质 MATERIAL	PC	单位 UNIT	MM	比例 SCALE	NULL	版本 EDITI	B/0
尺寸公差表 DIMENSIONAL TOLERANCE		第三视角法 THIRD ANGLE PROJECTION		制图 DRAWN	<i>Min Lee</i>	日期 DATE	2012. 04. 17
X. X	±0.2			核对 CHECK		日期 DATE	
X. XX	±0.10			批准 APPROVAL		日期 DATE	
X. XXX	±0.050					日期 DATE	
ANGLE	±2°					日期 DATE	